



## **epro-ER**

Individueller Gehörschutz  
mit Dämmelement



egger

# e-pro-ER

Der Komfort-Gehörschutz mit natürlicher Klangwiedergabe.

Kaum jemand kennt Ihren Gehörgang so gut wie er


- individuell nach Ohrabformung gefertigt
- wie ein Maßanzug für Ihr Ohr
- aus weichem Material, kaum spürbar

Sein Herz schlägt [nicht nur] für Musiker

- Musik und Sprache hören sich klar und natürlich an
- Breitband-Dämmwirkung
- nur die Lautstärke wird verringert
- optimaler Schutz für Musiker, Tontechniker, Konzert- und Diskobesucher u.v.m.

9/15/25/stop – Sie haben die Auswahl

- vier Dämmelemente mit unterschiedlich starker Dämmwirkung
- erhältlich in transparent, rot, blau, beige; „stop“ nur in transparent
- Standardauslieferung in transparent

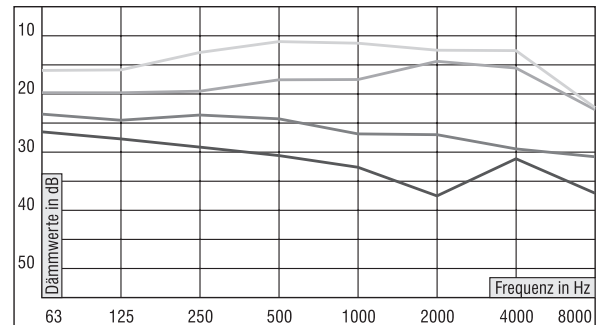

Er kann auch „In-Ear-Monitoring“

- mit speziellen Im-Ohr-Kopfhörern zum professionellen In-Ear-Monitoring erweiterbar
- einfache, schnelle Entnahme der Dämmelemente/Ankopplung der Kopfhörer
- ideal für den Einsatz auf der Bühne oder Verwendung mit gängigen Abspielgeräten

Mögliche Anwendungsgebiete:

Musiker  
Musikliebhaber  
Lärmempfindlichkeit  
bei Ohrgeräuschen  
In-Ear-Monitoring

Lärmniveau:

leicht bis mittel  
breitbandig

Frequenz in Hz	Dämmwerte, SNR-, L-, M-, H-Werte in dB			
	ER 9	ER 15	ER 25	ER stop
63	16,0	19,9	23,4	26,6
125	15,9	19,9	24,6	27,9
250	12,9	19,6	23,7	29,1
500	11,0	17,6	24,2	30,6
1000	11,2	17,5	26,9	32,7
2000	12,3	14,4	27,0	37,4
4000	12,6	15,4	29,5	31,1
8000	22,3	22,8	30,9	37,1
SNR-Wert	11	15	25	30
L-Wert	9	14	21	26
M-Wert	9	14	23	28
H-Wert	10	13	25	29
Bemerkung	(1)	WXSVE <sub>1</sub>	WXSVE <sub>1</sub>	WXSVE <sub>1</sub>

**Bemerkung:**

- (1) = keine Persönliche Schutzausrüstung; nur für Komfortzwecke zulässig
- S = Signalthören im Gleisoberbau möglich
- V = Signalthören für Fahrzeugführer im öffentlichen Straßenverkehr möglich
- W = Kriterien „Warnsignalthören allgemein“, „informationshaltige Geräusche“ und „Sprachverständlichkeit“ erfüllt
- X = Extrem flachdämmender Gehörschutz. Ist für Personen mit Hörminderung geeignet. Kann auch für Musiker geeignet sein (mittlere Steigung der Mittelwerte der Oktavschalldämmung maximal 2 dB/Oktave)
- E<sub>1</sub> = Signalthören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb möglich. Sehr gut geeignet, insbesondere für Personen mit Hörminderung geeignet. Einsatz nur zulässig nach erfolgreich bestandener Hörprobe gemäß BGI/GUV-I 5147
- SNR = Single Number Rating in dB
- L = Dämmwerte für tieffrequente Geräusche in dB
- M = Dämmwerte für mittelfrequente Geräusche in dB
- H = Dämmwerte für hochfrequente Geräusche in dB



**Mit Farbmarkierung oder farbenfroh – unverwechselbar**

- Rot ins rechte Ohr
- Blau ins linke Ohr
- Wunschgravur optional, z. B. Name
- auf Wunsch in verschiedenen Farben erhältlich

egger epro Gehörschutz-Otoplastiken dürfen ausschließlich von der egger Otoplastik + Labortechnik GmbH und ihren Lizenzpartnern hergestellt und in Verkehr gebracht werden.

### Nicht im Ohr – dennoch gut aufgehoben

- inklusive praktischem Etui mit Gürtelclip; genügend Platz für Ihren epro-ER, die Gebrauchsanleitung, Garantiekarte, den Cerumen-Pin und ein cedis Pflegegel

### Mit Verbindungsschnur sinnvoll ausgestattet

- optional mit abnehmbarer Verbindungsschnur (spezielle Fixierung) und Clip für die Befestigung an der Kleidung erhältlich
- die Verbindungsschnur löst sich bei übermäßig starkem Zug selbstständig vom Gehörschutz – sicher ist sicher
- inklusive Bedienungsanleitung und Aufbewahrungstasche

### Hygienisch einwandfrei

- auf Wunsch mit antimikrobieller Außenbeschichtung erhältlich; beugt unerwünschten Ablagerungen auf der Oberfläche vor

### Nur echt mit Zertifikat

- Ihr epro-ER wurde bei der PZT GmbH, europäisch notifizierte Stelle, Kenn-Nummer 1974, An der Junkerei 48 F, D-26389 Wilhelmshaven, EG-baumustergeprüft.

Er entspricht den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG (Persönliche Schutzausrüstungen), EN 352-2:2002.



# egger epro-ER





Die [Marken] Gehörschutzfamilie.  
Individuell angepasst. Zertifiziert.

Wir beraten Sie gerne:

79676401-2016-05

